PŮDORYS PODKROVÍ-ÚPRAVY M 1:100

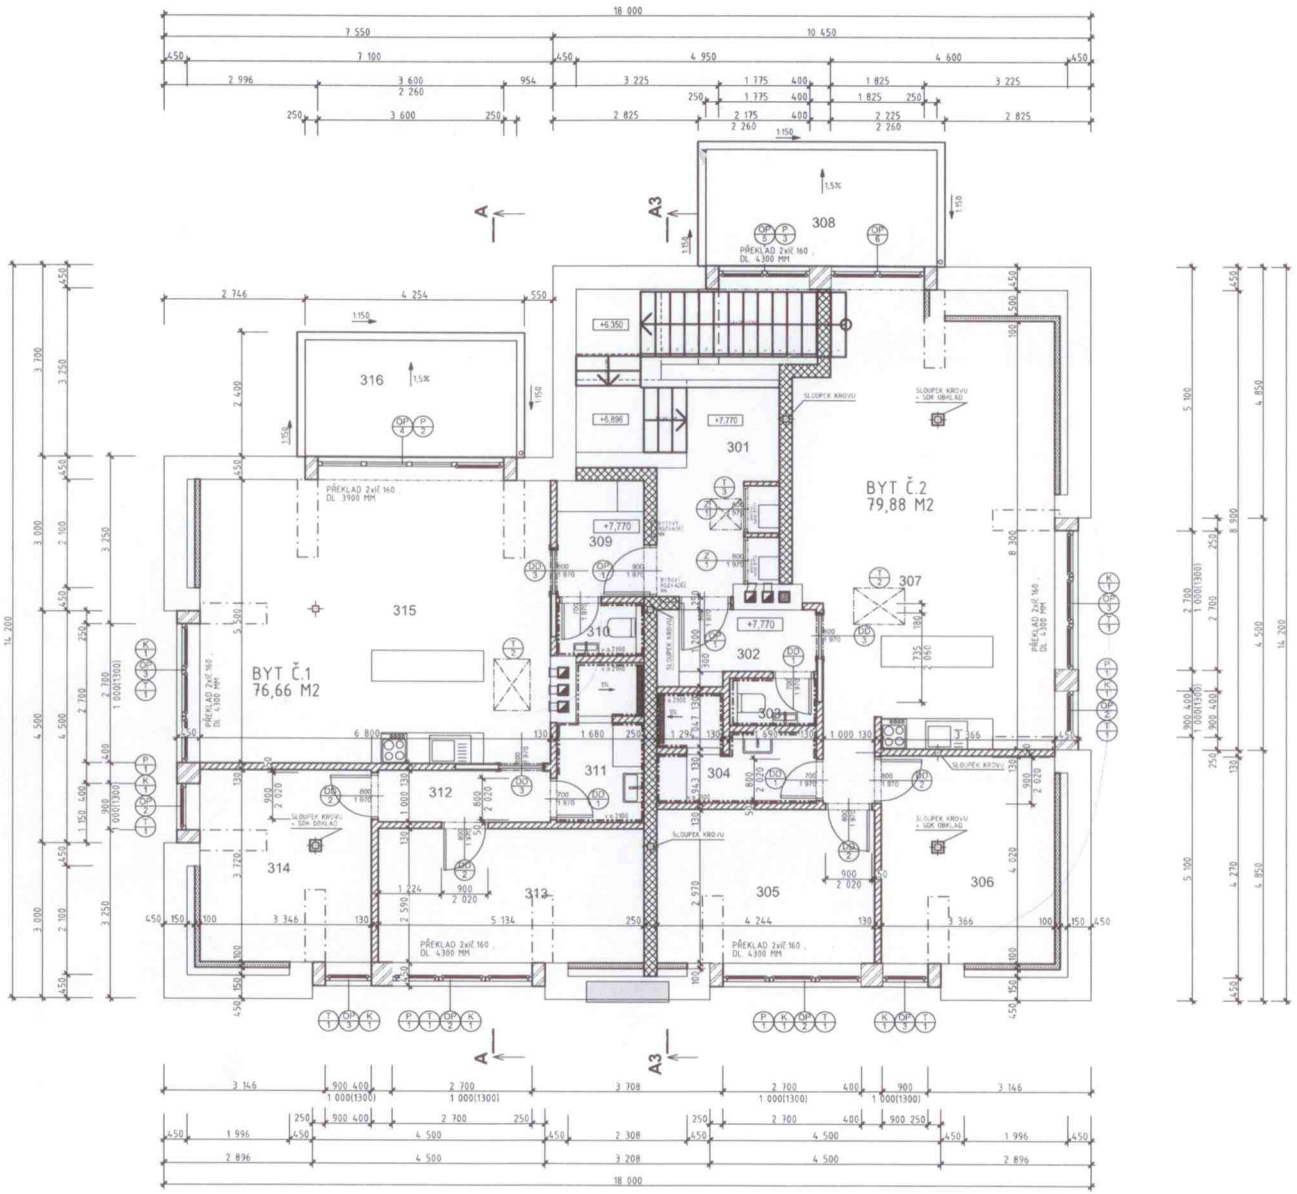

Tabulka místností				
Podlaží	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva
PŮDORYS PODKROVÍ - PROJEKT				
	301	CHODBA	7,60	Keramická dlažba, stěna ker. soklík h=80 mm
	302	ZÁDVEŘÍ BYTU	4,12	Keramická dlažba, stěna ker. soklík h=80 mm
	303	WC	1,55	Keramická dlažba, stěna ker. obklad h=2100 mm
	304	KOUPELNA	5,10	Keramická dlažba, stěna ker. obklad h=2100 mm
	305	POKOJ	12,60	Vinyl, stěna dřev. soklík
	306	POKOJ	13,53	Vinyl, stěna dřev. soklík
	307	KUCHYŇ+OBÝVACÍ POKOJ	42,98	Vinyl, stěna dřev. soklík
	308	BALKÓN	11,52	Keramická dlažba do terčů
	309	ZÁDEŘÍ BYTU	3,78	Keramická dlažba, stěna ker. soklík h=80 mm
	310	WC	1,71	Keramická dlažba, stěna ker. obklad h=2100 mm
	311	KOUPELNA	4,70	Keramická dlažba, stěna ker. obklad h=2100 mm
	312	CHODBA	3,32	Vinyl, stěna dřev. soklík
	313	POKOJ	13,30	Vinyl, stěna dřev. soklík
	314	POKOJ	12,45	Vinyl, stěna dřev. soklík
	315	KUCHYŇ+OBÝVACÍ POKOJ	37,40	Vinyl, stěna dřev. soklík
	316	BALKÓN	10,56	Keramická dlažba do terčů
			186,22 m²	

LEGENDA HMOT :

- Vybouraná konstrukce
- Stávající konstrukce
- Sádrokartonová příčka KNAUF W115 s požární odolností na dvojitě konstrukci kovové CW 100+100, opláštěná z každé strany 2 x RED PIANO tl.12,5 mm s minerální izolací Isover Piano 2s tl. 80 mm , Tloušťka konstrukce celkem **255 mm**. (MEZIBYTOVÉ PŘÍČKY). VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 69 dB
- Sádrokartonová příčka KNAUF W111 na konstrukci kovové CW 100 , opláštěná z každé strany 1x KNAUF WHITE tl. 12,5 mm s minerální izolací Isover Piano tl. 80 mm . Tloušťka konstrukce celkem **125 mm.**
- Sádrokartonová příčka KNAUF W111 na konstrukci kovové CW 50 , opláštěná z každé strany 1x KNAUF WHITE tl. 12,5 mm s minerální izolací Isover Piano tl. 40 mm . Tloušťka konstrukce celkem **75 mm.**
- Zdivo z keramických tvárnic HELUZ FAMILY 44 , roz. 440x247x249 mm. pevnost P10 + doplňky. Zdění na pěnu.
- Zdivo z keramických tvárnic HELUZ tl. , roz. 80x375x245 mm, pevnost P10. Zdění na pěnu.
- Tepelná izolace POLYSTYRÉN (EPS 150 S) podlahová konstrukce
  Tepelná izolace TOPDEK 022 PIR - konstrukce střechy
  Tepelná izolace POLYSTYRÉN (EPS) - ŽB věnce
  Tepelná izolace POLYSTYRÉN (XPS) - okna
- Konstrukce z betonu prostého C 12/15.
- Konstrukce z betonu železového C 20/25.
- Štěrkodrťový podsyp zhutněný tl.150 mm fr. 16-32 mm - zhutněný na 0,2 MPa .
- Štěrkopísek fr. 3-8 mm tl. 30 mm
- Zemina nasypané - zhutněný na 0,2 MPa .
- Zemina původní

ČÍSLO PARÉ

KÓTOVÁNO V MM, ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

VYPRACOVAL Jan László	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Arnošt Fabík	atelier	Janouškova 20 Třebíč 674 01 IČ: 27735761
INVESTOR Obec Štěměchy	ADRESA Štěměchy č. p. 43, 67527 Štěměchy	+420 568 84 20 84 www.fabik.cz atelier@fabik.cz	FABÍK s. r. o.
MÍSTO STAVBY k.ú. Štěměchy	PARCELNÍ ČÍSLO st.p.č. 53		

AKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU ŠTĚMĚCHY- VESTAVBA BYTŮ V PODKROVÍ

DATUM	Prosinec 2020
ČÍSLO ZAKÁZKY	22/2020
FORMÁT	2 x A4
PROJEKT PRO	DPS
MĚŘÍTKO	1:100
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.3

D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS PODKROVÍ-ÚPRAVY